

# Gestaltung Softcover

## Druckdatenerstellung für Softcover Broschüren/Bücher

### Broschüren-Umschlag

Legen Sie für den Umschlag eine eigene Datei mit 2mm Überfüller an. Die Breite der Datei ergibt sich aus Rückseite+Rücken+Vorderseite.

### Kern

Beim Kern benötigen wir 2mm Überfüller an jeder Seite. Wir empfehlen Ihnen zum Bundsteg einen Abstand von mindestens 15mm zum Text zu halten, um das Lesen zu erleichtern.

Exportieren Sie den Kern in Einzelseiten, in Lesereihenfolge. Schmutzblätter werden von uns (nach Ihren Wünschen) hinzugefügt.

Senden Sie die Daten immer als PDF, denn bei offenen Daten wie z. B. Worddateien kann es, auch bei der Verwendung von Standardschriften, zu ungewollten Textverschiebungen kommen.


### Seitennummerierung

Üblicherweise sieht die Seitennummerierung wie folgt aus: die ungeraden Seiten sind rechts (1,3,5,...) und die geraden Seiten sind links (2,4,6,...)

Setzen Sie die Nummerierung am besten außen oder mittig, nicht innen beim Bundsteg.

Exportieren Sie alle Dokumente als PDF/X 1a 2001. Zum Hochladen auf der Website verpacken Sie bitte diese Dateien in einen Zip-Ordner.


FERTIG!

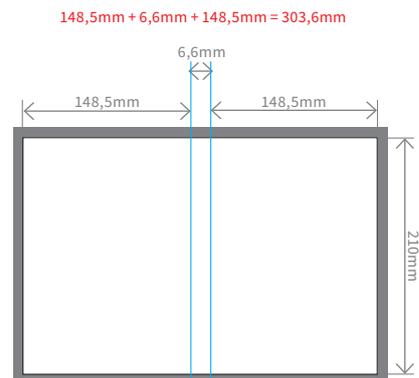

Beispiel Umschlag:  
A5, 50 Blatt, 90g Volumenpapier



Halten Sie einen Abstand von mindestens 15mm zwischen Text und Bundsteg.

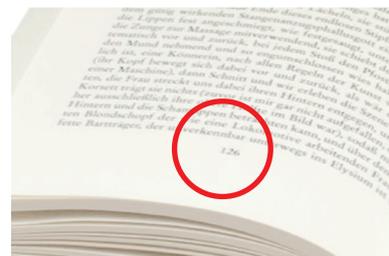

Beispiel Buchnummerierung

# Buchkern bei Softcover

## Druckvarianten

Den Kern Ihres Buches können Sie in zwei verschiedenen Varianten bei uns drucken.

### Text und Bild in Farbe

Der Buchkern wird im High-Quality 4c Druck produziert. Prachtige Farben in allen Variationen lassen Ihre Texte, Grafiken und Bilder erstrahlen. Achten Sie bitte darauf, dass der Farbraum Ihrer Druckdaten auf CMYK gestellt ist. Siehe Bild 1.

### Text und Bild in Schwarz

Bei dieser Variante sind keine Grauabstufungen möglich. Bitte legen Sie Ihre Druckdaten in 100% Schwarz an! Siehe Bild 2.



Bild 1: Beispiel für einen Druck in Farbe.



Bild 3: Beispiel für einen Text + Strich Druck in Schwarz.



Bitte stellen Sie uns Ihre Daten als **PDF/X-1a** mit **2mm Beschnittzugabe** zur Verfügung.